


Baustelleninformation Nr. 1

Brunnweg

DORNACH

EINWOHNERGEMEINDE

Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 33
Postfach
4143 Dornach
Telefon 061 706 25 00
info@dornach.ch

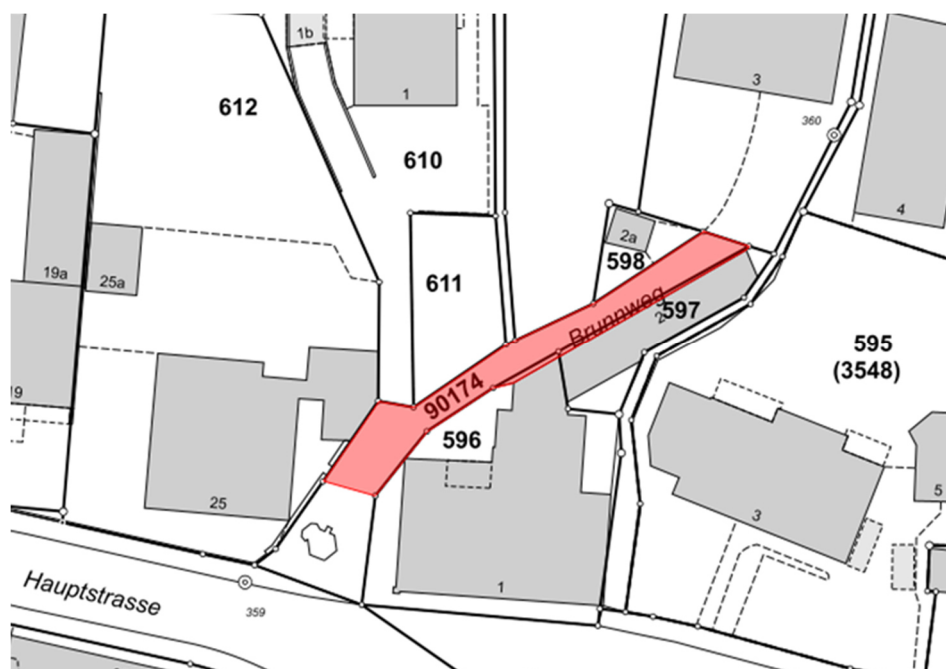

Abschnitt

Brunnweg, Herrenbrunnen bis Brunnstube

Bauvorhaben

Im Brunnweg werden sämtliche vorhandenen Werkleitungen erneuert. Leitungen im Eigentum der Gemeinde, welche durch Privatparzellen verlaufen, werden neu in die Allmendparzelle gebaut.

Auf den Privatparzellen werden teilweise Hausanschlüsse erneuert.

Die Kandelaber der öffentlichen Beleuchtung werden durch neue Stahlmasten mit dimmbaren LED-Leuchten ausgewechselt.

Anschliessend erfolgt die Erneuerung der Fahrbahn (Foundation + Beläge) inkl. Strassenentwässerungen und Randabschlüssen.

Koordiniert mit den Arbeiten im Brunnweg wird auch die Abdeckung der Brunnstube im Fussweg neben der Liegenschaft Brunnweg Nr. 2 bodeneben verbaut.

Baubeginn

Montag, 2. September 2024

Bauende

Voraussichtlich Mitte November 2024

Baustellenkontakt

örtliche Bauleitung

GRG Ingenieure AG
Michelle Speiser

Tel: 061 985 88 12
E-Mail: michelle.speiser@grgingenieure.ch

Bauherrschaft/en

Einwohnergemeinde Dornach
Private, Eigentümer der Trinkwasserleitung
Primeo Energie AG

Bauunternehmen

Albin Borer AG, 4228 Erschwil

Massnahmen / Einschränkungen

In Folge der engen Platzverhältnisse und zu Gunsten einer möglichst kurzen Bauzeit, werden die bevorstehenden Werkleitungs- und Belagsarbeiten unter Totalsperrung des Strassenverkehrs ausgeführt. Die Zugänglichkeit für Fussgängerinnen und Fussgänger zu den Liegenschaften ist zu jeder Zeit gewährleistet, mit kurzfristigen Behinderungen ist jedoch zu rechnen.

Die Zu- und Wegfahrt von den Liegenschaften während den Baumassnahmen wird grösstenteils nicht möglich sein. Bitte beachten Sie die Signalisation vor Ort und die Anweisungen des Baustellenpersonals.

Sämtliche Parkfelder im Brunneweg müssen während der ganzen Bauzeit aufgehoben werden. Für die Anwohner des Brunnewegs stehen auf dem Parkplatz der Gemeindeverwaltung Dornach vier reservierte Parkfelder zur Verfügung.

Während den Baumassnahmen kann der Kehrriemwagen den Brunneweg nicht befahren. Das Baustellenpersonal ist deshalb angewiesen, den bereitgestellten Kehrriem, Grüngut, Metall sowie Papier und Karton ausserhalb des betroffenen Abschnitts zu deponieren. Damit die Entsorgung von sämtlichen Abfällen gewährleistet werden kann, sind diese bis spätestens um 07:00 Uhr für die Abfuhr bereitzustellen.

Bei Fragen steht Ihnen die örtliche Bauleitung (siehe Baustellenkontakt) gerne zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zum Bauvorhaben

Baustelleninstallation: ab Montag, 2. September 2024

Werkleitungsbau: ab Mittwoch, 4. September 2024

Brunnstube: Erneuerung der Quellwasserleitungen

Wasser: Erneuerung der privaten Wasserleitung

Sauberwasser: Erneuerung der Rein- bzw. Sauberwasserleitung

Kanalisation: Teilweise Erneuerung und Sanierung der best. Kanalisation

Elektrizität: Erneuerung Elektrizitätstrasse

Öffentliche Beleuchtung: Ersatz der Kandelaber der öf. Beleuchtung inkl. Netzkabel und Schutzrohre

Hausanschlussleitungen: Erneuerung diverser Anschlüsse (Elektrizität, Wasser)

Strassenbau: **Instandstellung nach Beendigung der Werkleitungsarbeiten voraussichtlich ab Mitte Oktober 2024** (exkl. Deckschicht).

Erstellen und Anpassen der Strassenentwässerung und der Fundationsschicht (Kies-Sand) inkl. Randabschlüsse und

Einbringen der Tragschicht (Schwarzbelag) im Bereich der Fahrbahn

Deckbelagsarbeiten: **voraussichtlich Anfang November 2024.** Die Deckbelagsarbeiten sind witterungsabhängig bzw. sollte der Einbau im Herbst 2024 nicht mehr möglich sein, wird der Deckbelagseinbau auf den Frühjahr 2025 verschoben.