


Baustelleninformation Nr. 1

Birsweg

DORNACH
EINWOHNERGEMEINDE

Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 33
Postfach
4143 Dornach
Telefon 061 706 25 00
info@dornach.ch

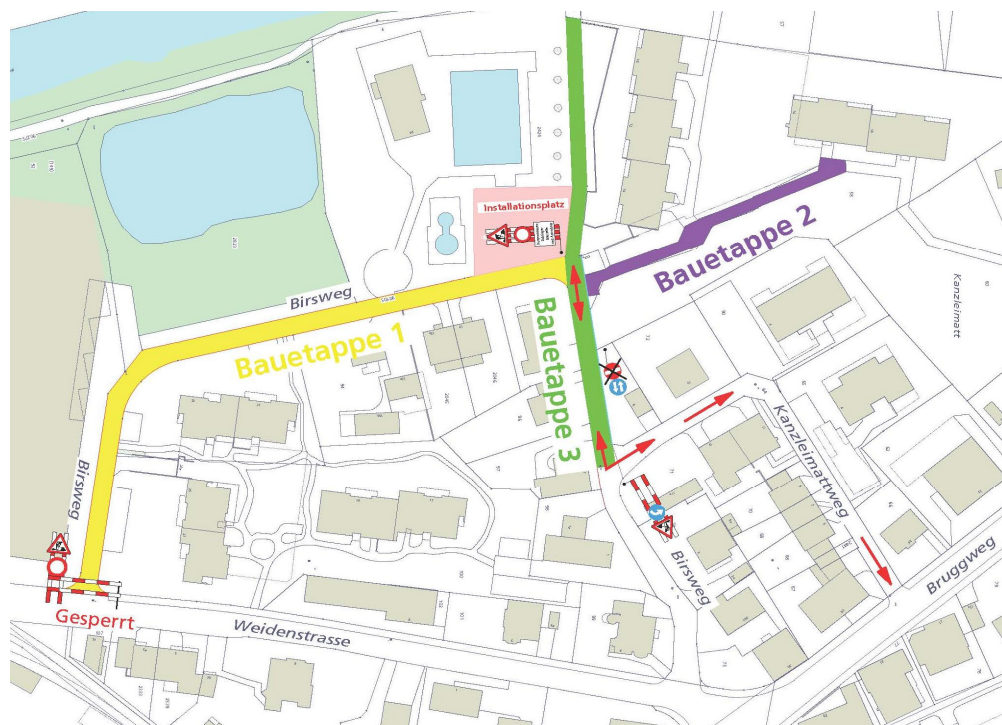

Abschnitt Birsweg, Weidenstrasse bis Kanzleimattweg.

Bauvorhaben

Auf der Allmend wird das GGA-Netz und die Wasserleitung der Gemeinde Dornach erneuert. Die Kandelaber der öffentlichen Beleuchtung werden durch neue Stahlmasten mit dimmbaren LED-Leuchten ausgewechselt. Im Bereich des Fussweges (Etappe 2) wird die Wasserleitung im Eigentum der Gemeinde ersetzt.

Einen Ersatz der bestehenden Mischabwasserleitung (DN 500 mm) durch DN 700 mm auf einer Länge von ca. 70 m ist in der Etappe 3 vorgesehen. Manuelle Kanalsanierungsarbeiten von Einzelschäden in den Entlastungskanäle sowie eine Inlinersanierung des Mischwasserkanals sind eingeplant.

Anschliessend erfolgt die Erneuerung der Fahrbahn (Foundation + Beläge) und inkl. Strassenentwässerungen, Randabschlüssen und zusätzlichen Sickerflächen. Der Zementüberzug im Bereich der Betonplatte wird komplett abgefräst und durch einen Belag mit Abdichtung ersetzt.

Auf den Privatparzellen werden teilweise Hausanschlüsse erneuert. Diesbezüglich wird die Bauleitung vorgängig mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Bei Unterbrüchen der Wasserversorgung werden Sie direkt von der Lissag AG informiert. Für die Vorbereitungen zur Erstellung des Leitungsprovisoriums ist partiell der Zugang zu den privaten Grundstücken notwendig.

Baubeginn Montag, 26. August 2024

Bauende Frühling 2025 (Deckbelagsarbeiten)

Baustellenkontakt
örtliche Bauleitung Sutter Ingenieurbüro AG
Nicolas Hug

Tel: 061 715 95 49
E-Mail: nicolas.hug@sutter-ag.ch

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauherrschaft | Einwohnergemeinde Dornach |
| Bauunternehmen | Tozzo AG, 4416 Bubendorf |
| Massnahmen / Einschränkungen | <p>Die bevorstehenden Werkleitungsarbeiten werden so weit als möglich unter Verkehr ausgeführt. Die Zugänglichkeit für Fussgängerinnen und Fussgänger zu den Liegenschaften ist zu jeder Zeit gewährleistet. Die Zu- und Wegfahrt von den Liegenschaften während den Arbeitszeiten wird grösstenteils gewährleistet, mit kurzfristigen Behinderungen oder örtlichen Teilsperren ist jedoch zu rechnen. Bitte beachten Sie die Signalisation vor Ort und die Anweisungen des Baustellenpersonals.</p> <p>Sämtliche Parkfelder im Baustellenbereich müssen, entsprechend dem Bauablauf, aufgehoben werden. Über allfällige Verkehrsregimeänderungen während den Baumassnahmen werden die Anwohnenden mittels Steckzettel orientiert.</p> <p>Während den Baumassnahmen kann der Kehrriechwagen den Birsweg zum Teil nicht befahren. Das Baustellenpersonal ist deshalb angewiesen, den bereitgestellten Kehrriech, Grüngut, Metall sowie Papier und Karton ausserhalb des betroffenen Abschnitts zu deponieren. Damit die Entsorgung von sämtlichen Abfällen gewährleistet werden kann, sind diese bis spätestens um 07:00 Uhr (https://www.dornach.ch/abfallsammlung) für die Abfuhr bereitzustellen.</p> <p>Um Beschädigungen an den Pflanzen zu vermeiden, werden die Liegenschaftseigentümer/innen gebeten, Hecken und Sträucher, die auf die Allmend ragen, vor Baubeginn auf das vorgeschriebene Mass zurückzuschneiden (siehe auch Merkblatt „Rückschnitt Hecken“ auf der Homepage https://www.dornach.ch/aktuellesinformationen/1860868).</p> <p>Bei Fragen steht Ihnen die örtliche Bauleitung (siehe Baustellenkontakt) gerne zur Verfügung.</p> |

Detaillierte Informationen zum Bauvorhaben

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauetappe Nr. 1 | Weidenstrasse bis Kreuzung Birsweg |
| Werkleitungsbau: | ab Montag, 26. August 2024 bis ca. Mitte Oktober 2024 |
| Wasser: | Erneuerung Wasserleitung inkl. Hausanschlussleitungen |
| Öffentliche Beleuchtung: | Ersatz der Kandelaber der öf. Beleuchtung inkl. Netzkabel und Schutzrohre |
| GGA: | Erneuerung des bestehenden Kommunikation-Netzes |
| Kanalisation: | Manuelle Kanalsanierungsarbeiten (Entlastungskanäle) |
| Strassenbau: | Instandstellung nach Beendigung der Werkleitungsarbeiten voraussichtlich ab Mitte Oktober 2024 (exkl. Deckschicht). Erstellen und Anpassen der Strassenentwässerung und der Foundationsschicht (Kies-Sand) inkl. Randabschlüsse und Einbringen der Tragschicht (Schwarzbelag) im Bereich der Fahrbahn |
| Bauetappe Nr. 2 | Kreuzung Birsweg bis Birsweg 18 voraussichtlich ab November 2024 |
| Bauetappe Nr. 3 | Kanzleimattweg bis Birs voraussichtlich ab Dezember 2024 |