


Baustelleninformation Nr. 2

Brunnweg

DORNACH
EINWOHNERGEMEINDE

Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 33
Postfach
4143 Dornach
Telefon 061 706 25 00
info@dornach.ch

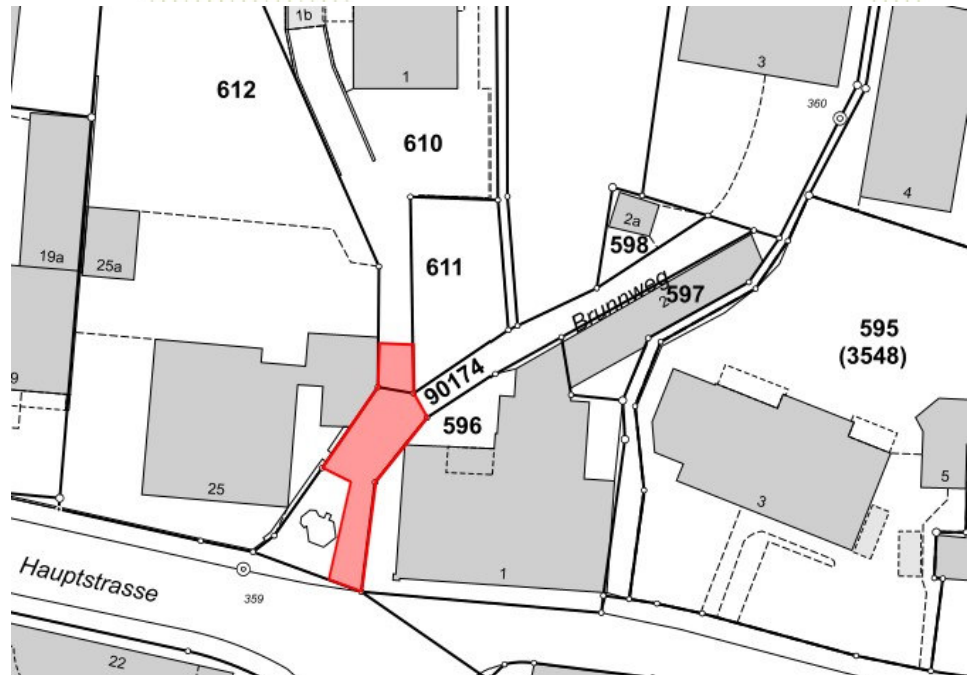

Abschnitt	Brunnweg, Herrenbrunnen bis Brunnstube	
Bauvorhaben	<p>Die Bauarbeiten der 1. Etappe neigen sich dem Ende zu und somit startet die 2. Etappe.</p> <p>Wie in der 1. Etappe, werden auch hier sämtliche bestehenden Werkleitungen erneuert und Leitungen im Eigentum der Gemeinde, welche durch Privatparzellen verlaufen, in die Allmendparzelle verlegt.</p> <p>Auf den Privatparzellen werden teilweise Hausanschlüsse erneuert.</p> <p>Die Kandelaber der öffentlichen Beleuchtung werden durch neue Stahlmasten mit dimmbaren LED-Leuchten ausgewechselt.</p> <p>Anschliessend erfolgt die Erneuerung der Fahrbahn (Foundation + Beläge) inkl. Strassenentwässerungen und Randabschlüssen.</p> <p>Koordiniert mit den Arbeiten im Brunnweg wird auch die Abdeckung der Brunnstube im Fussweg neben der Liegenschaft Brunnweg Nr. 2 bodeneben verbaut.</p>	
Baubeginn 2. Etappe	Montag, 18. November 2024	
Bauende	Voraussichtlich Mitte Dezember 2024	
Baustellenkontakt örtliche Bauleitung	GRG Ingenieure AG Michelle Speiser	Tel: 061 985 88 12 E-Mail: michelle.speiser@grgingenieure.ch
Bauherrschaft/en	Einwohnergemeinde Dornach Private, Eigentümer der Trinkwasserleitung Primeo Energie AG	
Bauunternehmen	Albin Borer AG, 4228 Erschwil	

Massnahmen / Einschränkungen

Für die Werkleitungsarbeiten im Bereich der Einfahrt Brunnweg sowie den anschliessenden Einbau der Foundation und Tragschicht muss die Fahrbahn **ab Montag, 18. November 2024 bis Mittwoch, 18. Dezember 2024, jeweils ab 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr für sämtlichen Verkehr gesperrt werden**. Eine Zu- und Wegfahrt ist nicht möglich. Wir bitten Sie, während des oben erwähnten Zeitraums ihr Fahrzeug nötigenfalls ausserhalb des betroffenen Strassenabschnitts zu parkieren. Zusätzlich stehen auf dem Parkplatz der Gemeindeverwaltung Dornach vier reservierte Parkfelder zur Verfügung. Dringliche Ausnahmen sind mit dem Baustellenpersonal abzusprechen.

Die Zugänglichkeit für Fussgängerinnen und Fussgänger zu den Liegenschaften ist zu jeder Zeit gewährleistet, mit kurzfristigen Behinderungen ist jedoch zu rechnen. Bitte beachten Sie die Signalisation vor Ort und die Anweisungen des Baustellenpersonals.

Während den Baumassnahmen kann der Kehrriechwagen den Brunnweg nicht befahren. Das Baustellenpersonal ist deshalb angewiesen, den bereitgestellten Kehrriech, Grüngut, Metall sowie Papier und Karton ausserhalb des betroffenen Abschnitts zu deponieren. Damit die Entsorgung von sämtlichen Abfällen gewährleistet werden kann, sind diese bis spätestens um 07:00 Uhr für die Abfuhr bereitzustellen.

Bei Fragen steht Ihnen die örtliche Bauleitung (siehe Baustellenkontakt) gerne zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zum Bauvorhaben

Werkleitungsbau:

Brunnstube:

Wasser:

Sauberwasser:

Kanalisation:

Elektrizität:

Öffentliche Beleuchtung:

Hausanschlussleitungen:

2. Etappe ab Montag, 18. November 2024

Erneuerung der Quellwasserleitungen

Erneuerung der privaten Wasserleitung

Erneuerung der Rein- bzw. Sauberwasserleitung

Teilweise Erneuerung und Sanierung der best. Kanalisation

Erneuerung Elektrizitätstrasse

Ersatz der Kandelaber der öf. Beleuchtung inkl. Netzkabel und Schutzrohre

Erneuerung diverser Anschlüsse (Elektrizität, Wasser)

Strassenbau:

Instandstellung nach Beendigung der Werkleitungsarbeiten voraussichtlich ab Anfang Dezember 2024 (exkl. Deckschicht).

Erstellen und Anpassen der Strassenentwässerung und der Foundationsschicht inkl. Randabschlüsse und Einbringen der Tragschicht (Schwarzbelag) im Bereich der Fahrbahn.

Deckbelagsarbeiten:

Der Zeitpunkt für den Deckbelagseinbau ist momentan noch nicht bekannt, da Rücksicht auf die Witterung sowie ein privates Bauvorhaben auf Parzelle 601 genommen werden muss.